施工説明書

INAX

樹脂配管用止水栓

架橋ポリエチレン管(13A)用

工事店様へのお願い

貴店名ならびに据付引渡し日を保証書にご記入の上、お客さまに必ずお渡しください。また、定期的に交換が必要な部品があることをお客さまに必ずお伝えください。

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
なお施工完了後、この施工説明書を同梱の「取扱説明書の袋」に入れてお客さまにお渡しください。

1.施工の前に

安全上のご注意

●止水栓を安全に取り付け、使用時の事故を回避するための注意事項をあげさせていただきます。
●施工前に、この項目をよくお読みいただき、事故のないように正しく取り付けてください。

用語および記号の説明

注 意 …「取扱を誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ …「注意しなさい！」(上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。)

🚫 …「してはいけません！」(一般的な禁止記号です。)

❗ …「指示通りにしなさい！」

⚠ 注 意

❗ (指示)	**床の厚さが薄い場合、床下に台座固定ねじの先端が出ることがあるので、止水栓を持ち上げるときに注意してください。** ※ねじの先端でケガをする恐れがあります。	

施工前のご注意

●止水栓を取り出すためのキャビネット底板の開口は、φ45～50mmであけてください。
※化粧プレートで開口部が隠せなくなります。

2.施工方法

以下の手順の通り、正しく取り付けてください。

① 床固定部材の取付け・止水栓の持ち出し

1. **止水栓本体から養生袋を取り外します。**

ポイント

床固定部材の取付けは、床固定部材に同梱されている施工説明書を参照してください。

2. **床開口部に床固定部材台座を固定します。**

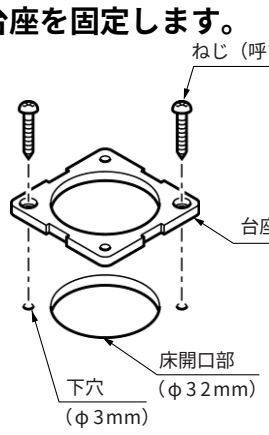

3. **床下の止水栓本体を床穴から通し、キャビネット底板上へ持ち上げます。**

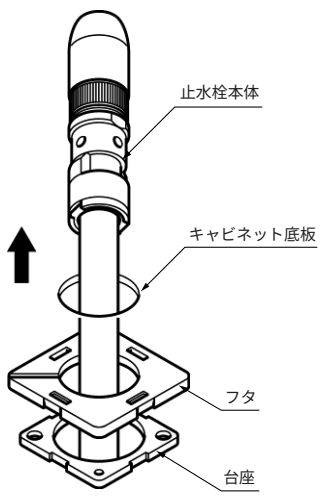

注 意

床の厚さが薄い場合、床下に台座固定ねじの先端が出ることがあるので、止水栓を持ち上げるときに注意してください。
※ねじの先端でケガをする恐れがあります。

② 補強木の取付け

1. **壁固定部材を補強木の中心付近に置き、下穴用のマークを鉛筆などで付けます。**

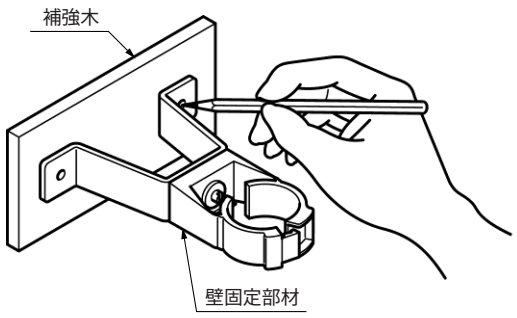

2. **補強木に付いているはく離紙をはがします。**

3. **給水・給湯位置および止水栓位置を考慮して、台所または洗面化粧台の背板に補強木を張り付けます。**

注 意

背板の取付面に付いている油分、ホコリ等を除去してから、補強木を取り付けてください。

注 意

取付位置は住宅設備図面等で確認し、取り付けてください。
※接続できない場合やフレキが折れてしまうおそれがあります。

③ 壁固定部材の取付け

1. **所定の位置に下穴（φ3mm）をあけます。**

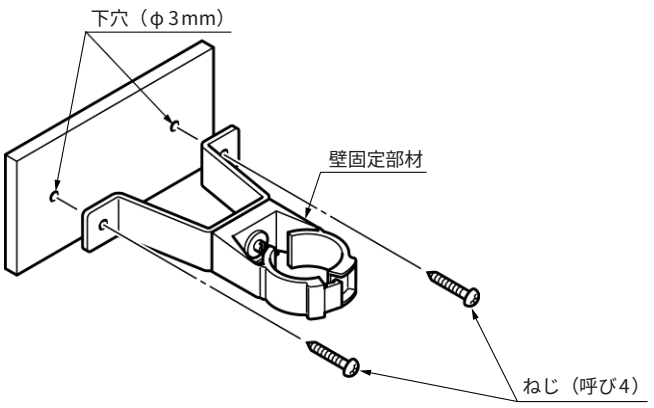

2. **壁固定部材をねじでキャビネット背板の補強木に取り付けます。**

株式会社 INAX

●商品・施工方法についてのお問い合わせ
お客さま相談センター 商品相談窓口
ナビダイヤル **TEL 0570-017173**

受付時間 平日 9:00～19:00
土日・祝日10:00～18:00
(年末年始、夏期休暇は除く)

※ナビダイヤルは、PHS・IP電話などからはご利用できません。
TEL 0562-31-0793 をご利用ください。

④ 止水栓の取付け

1. 止水栓本体からキャップを外し、ハンドルを止水栓本体に奥までしっかりと差し込みます。

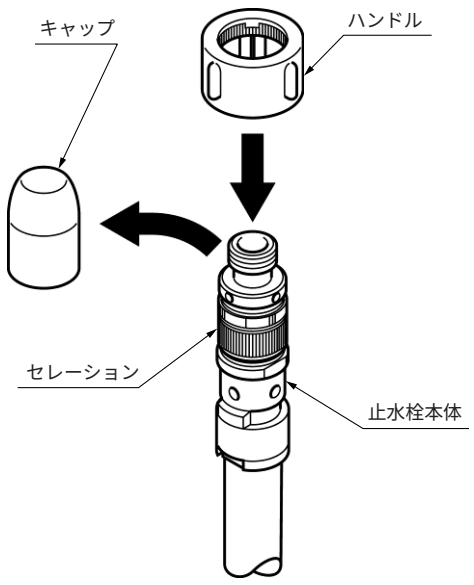

ポイント

ハンドルを止水栓本体に差し込むときは、ハンドルを少しずつ回転させながらセレーションを合わせ、止水栓本体の丸穴が見えるまで、しっかり差し込んでください。



2. 止水栓本体の丸穴に壁固定部材の突起がはまるようにおきます。

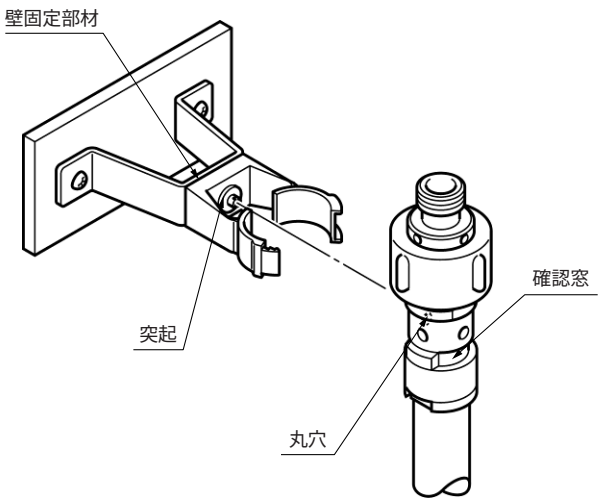

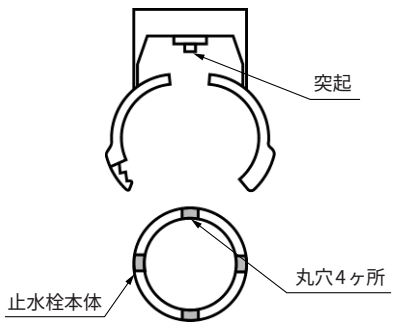

ポイント

丸穴は4ヶ所です。どの穴を使っても固定できます。丸穴を正面に持ってくるようにしてください。

3. クランプの1段目が「カチッ」とはまるまで押し込みます。



ポイント

外す場合はクランプは、下図の位置をマイナスドライバー等でねじると外し易くなります。



注意

1段目をクランプします。
（2段目まではクランプしません。）



クランプしづらい場合は、クランプの両面をつまんで取り付けてください。



⑤ 水栓との接続

該当する水栓の接続方法を参照ください。

●INAX水栓

- 洗髪シングル水栓……5ー1へ
- 洗髪サーモ水栓……5ー2へ
- トイレ手洗　リラステージｉシリーズ……5ー3へ
- キッチン用水栓

  分岐無しの場合……5ー4へ

  分岐有りの場合……5ー5へ

●他社水栓

水栓の施工説明書に従って取り付けをお願いします。止水栓に工具をかけるときは図の位置に工具をかけてください。

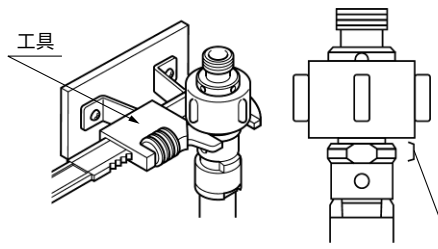

注意

水栓の施工説明書も、よくお読みください。

5ー1 洗髪シングル水栓

袋ナット式フレキホースの場合

1. 止水栓に袋ナット式フレキホースを図の位置に工具をかけてねじ込みます。

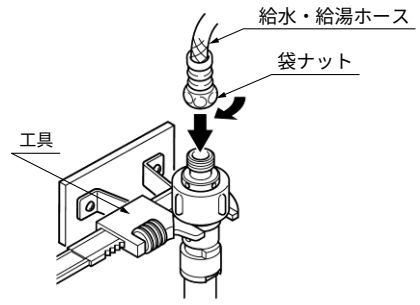

クイックファスナー式フレキホースの場合

1. 水栓の給水・給湯ホースから保護キャップを外し、止水栓に差し込みます。

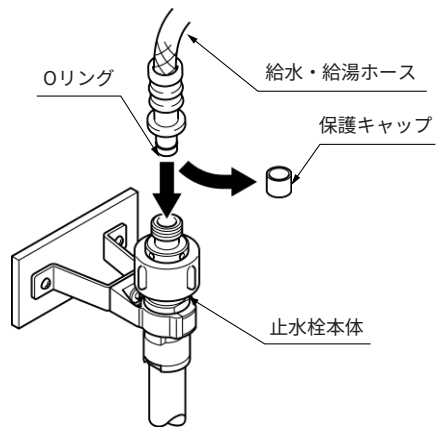

注意

Oリングを傷つけないように注意してください。
※Oリングが切れたり、傷ついたりすると漏水します。

2. クリップをホースと止水栓に差し込みます。

注意

クリップは確実にはめ込んでください。
※きちんとはまっていないと漏水します。

3. クリップを折り曲げ、ホースと止水栓を確実に固定します。
取付け後にクリップを回し、確実にはまっていることを確認してください。

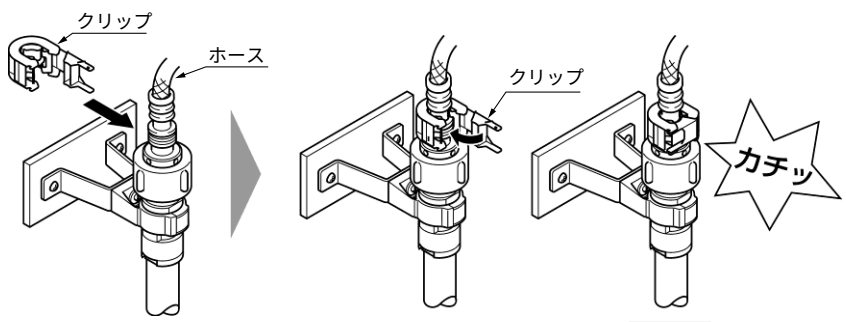

注意

クリップ着脱時に、ねじ部で指などを切らないようにしてください。

注意

クリップの先端がカチッと音がするまではめ込んでください。
※きちんとはまっていないと漏水します。

5−2 洗髪サーモ水栓

1. **止水栓に同梱の逆止弁エルボを、下図の位置に工具をかけてねじ込みます。**

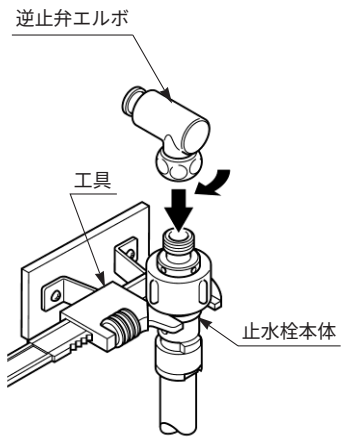

2. **止水栓本体を水栓の給水・給湯ホースから保護キャップを外し逆止弁エルボに差し込みます。**

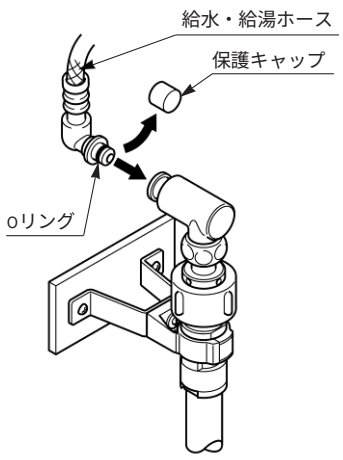

注 意

Oリングを傷つけないように注意してください。
※Oリングが切れたり、傷ついたりすると漏水します。

3. **クリップでホースを固定します。**

水栓に同梱のクリップをはめます。

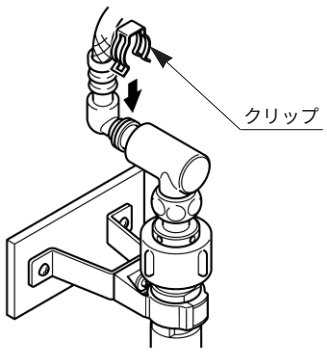

抜け止めカバーをクリップにはめます。

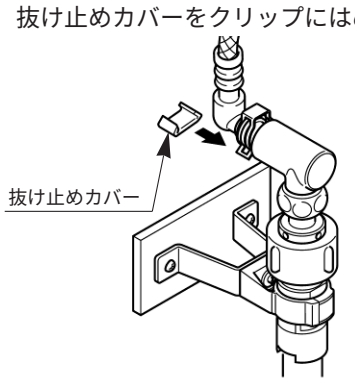

注 意

クリップは確実にはめ込んでください
※きちんとはまっていないと漏水します
正しい付け方　悪い付け方



5−3 トイレ手洗　リラステージ i シリーズ

1. **止水栓に同梱の定流量ソケットを、下図の位置に工具をかけてねじ込みます。**

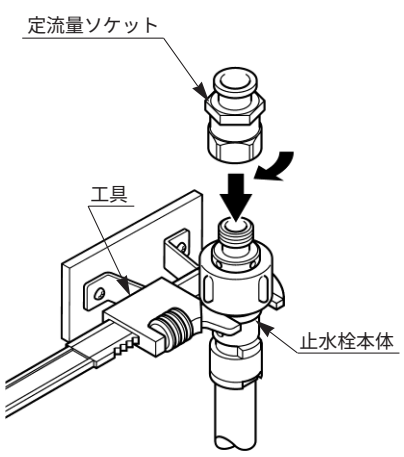

2. **水栓の給水・給湯ホースから保護キャップを外し、定流量ソケットに差し込みます。**

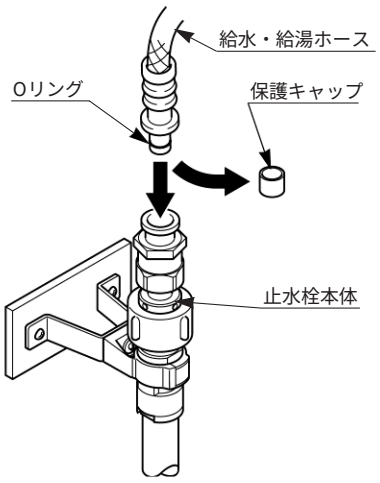

注 意

Oリングを傷つけないように注意してください。
※Oリングが切れたり、傷ついたりすると漏水します。

3. **クリップでホースを固定します。**

水栓に同梱のクリップをはめます。



抜け止めカバーをクリップにはめます。

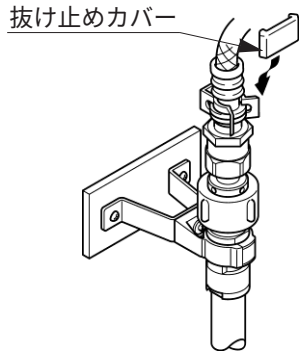

注 意

クリップは確実にはめ込んでください
※きちんとはまっていないと漏水します
正しい付け方　悪い付け方



5−4 キッチン用水栓　分岐無しの場合

ナビッシュ・オールインワン浄水栓以外

「 5−1 洗髪シングル水栓クイックファスナー式フレキホースの場合」を参照してください。

ナビッシュ・オールインワン浄水栓（逆止弁付ソケット）

1. **止水栓に同梱のソケットを、下図の位置に工具をかけてねじ込みます。**

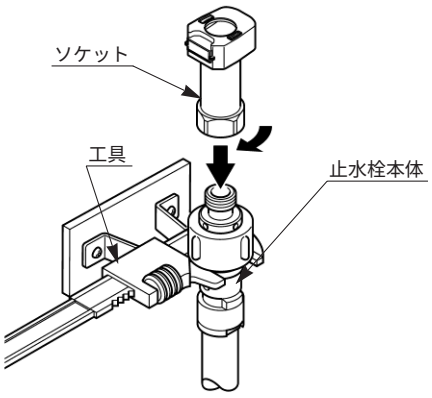

2. **止水栓本体を水栓の給水・給湯ホースから保護キャップを外し逆止弁エルボに差し込みます。**

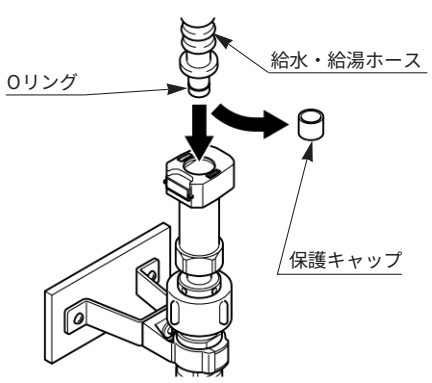

注 意

Oリングを傷つけないように注意してください。
※Oリングが切れたり、傷ついたりすると漏水します。

5−5 キッチン用水栓　分岐有りの場合

1. 分岐チーズのクリップとプラグを外します。

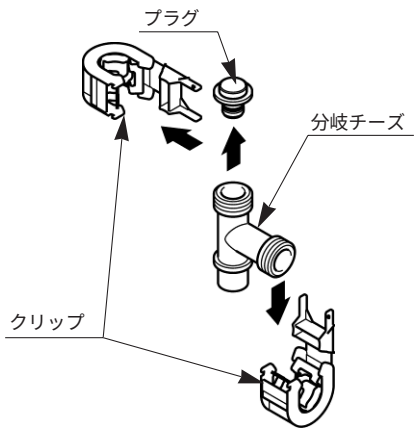

注 意

分岐によって取り外されたプラグ、分岐として使用しなかったクリップは、本書といっしょにポリ袋に入れて、お客様へお渡しください。
※プラグには外した保護キャップを取り付けてください。

〔ハンドシャワー付のみ〕
止水栓に同梱のソケットを、分岐チーズの下図の位置に工具をかけてねじ込みます。

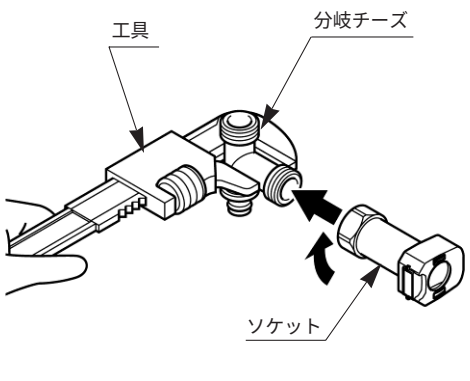

2. 分岐チーズの保護キャップを外し、止水栓に差し込みます。

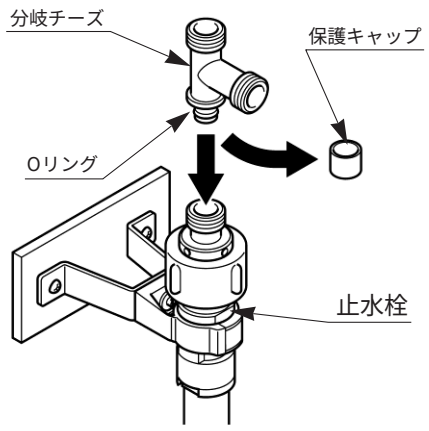

注 意

Oリングを傷つけないように注意してください。
※Oリングが切れたり、傷ついたりすると漏水します。

3. クリップを分岐チーズと止水栓に差し込みます。

注 意

クリップは確実にはめ込んでください。
※きちんとはまっていないと漏水します。

4. クリップを折り曲げ、分岐チーズと止水栓を確実に固定します。取付け後にクリップを回し、確実にはまっていることを確認してください。

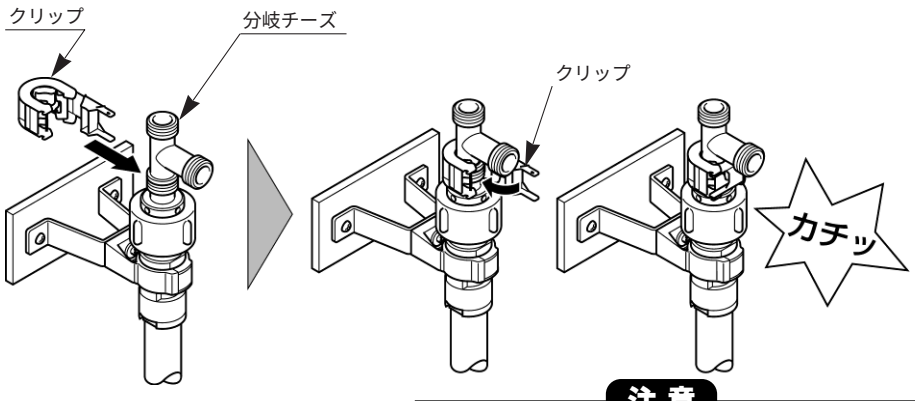

注 意

クリップ着脱時に、ねじ部で指などを切らないようにしてください。

注 意

クリップの先端がカチッと音がするまではめ込んでください。
※きちんとはまっていないと漏水します。

5. 水栓の給水・給湯ホースから保護キャップを外し、分岐チーズに差し込みます。

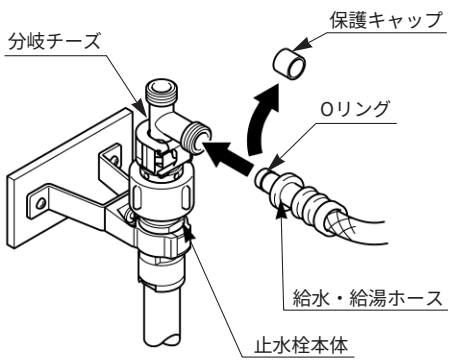

注 意

Oリングを傷つけないように注意してください。
※Oリングが切れたり、傷ついたりすると漏水します。

6. 止水栓と同様にして、クリップを取り付け、確実にはまっていることを確認してください。

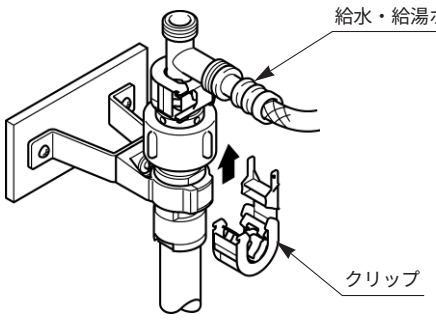

注 意

クリップの先端がカチッと音がするまではめ込んでください。
※きちんとはまっていないと漏水します。

7. 食洗機などへ分岐するフレキ管を、分岐チーズの下図の位置に工具をかけてねじ込みます。

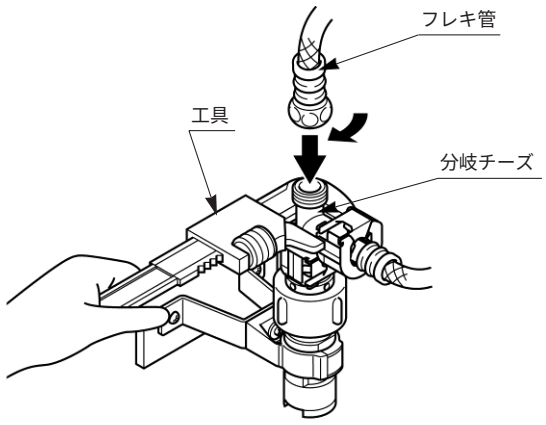

6 化粧プレートの取付け

1. 底板の配管貫通部に、化粧プレートを貼り付けます。

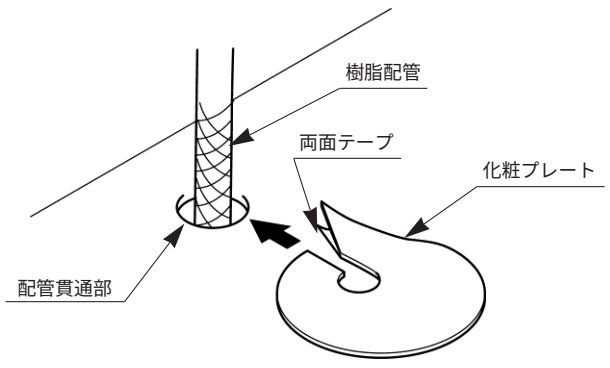

寒冷地の場合は、切取線から切り取って穴を大きくしてから貼り付けま